




КОНВЕЙЕР ОБВАЛОЧНЫЙ с пластмассовой лентой

DBP-02-825

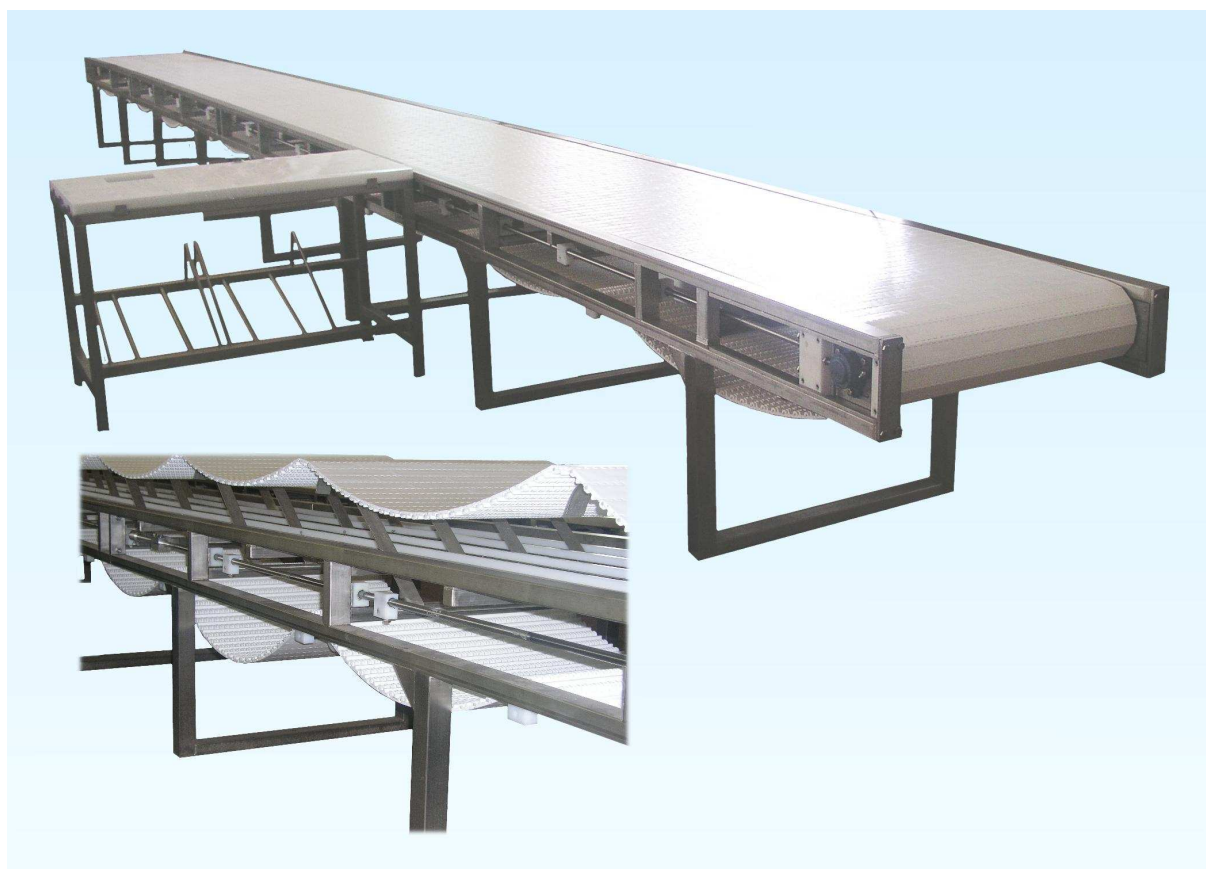


Strojírna Pálava Maxima s.r.o.

DESÁTKOVÁ 124/15, 623 00 BRNO KOHOUTOVICE

Provoz : TOVÁRNÍ 34, 679 32 SVITÁVKA

tel: +420 - 516 453 834, fax: +420 - 516 453 834

e-mail: info@s-palava.cz; www.s-palava.cz

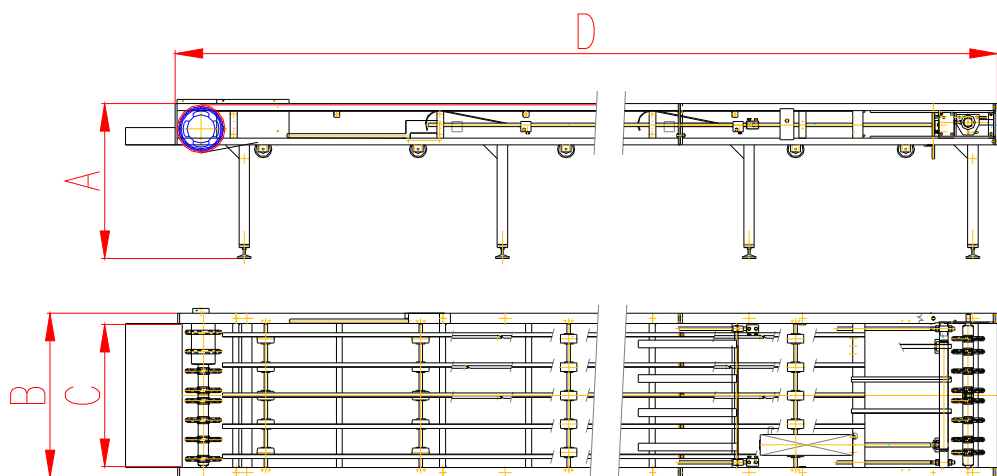

Обвалочный конвейер применяют для транспортировки мяса после обвалки свиных полутуш или говяжьих четвертей. Конвейер выполнен из сварного каркаса из тонкостенного профиля квадратного сечения. Конвейер состоит из нескольких частей: часть с приводом, часть с натяжением и требуемой длины центральной части.

Стойки конвейера сделаны с учетом возможности выравнивания уровня конвейера. Части конвейера между собой крепятся через болтовые соединения. На конвейере натянута конвейерная лента из пластмассы. Лента и также некоторые детали из пластмассы (зубчатые колеса, контактная пластина) имеют сертификацию для применения в пищевой промышленности. Лента передвигается с помощью пластмассовых зубчатых колес, которые установлены прямо на моторе-барабане. Под верхней несущей частью ленты подложены скользящие пластмассовые профили. Часть конвейера с натяжением оснащена пневматическими компонентами, позволяющими приподнять ленту – см. рисунок на первой странице. Это позволяет гигиеническую очистку ленты с обеих сторон.

Скорость ленты возможно изменить при помощи преобразователя частоты.

Стандартная высота ленты 825 мм. Возможно изготовить вариант конвейера с шириной ленты 675 мм.

По всей длине конвейера с двух сторон прикреплены рабочие столики.

Технические данные

Главные размеры:

Длина	D	оговаривается с заказчиком
Ширина	B	956 мм
Высота	A	900 мм
Ширина ленты	C	825 мм
Управление		ручное
Скорость конвейера		плавное регулирование
Мощность		180 Вт