



# ЭЛЕВАТОР МЕЖДУ ПОДВЕСНЫМИ ПУТЯМИ тип: EM 01



---


**Strojírna Pálava Maxima s.r.o.**

DESÁTKOVÁ 124/15, 623 00 BRNO KOHOUTOVICE

Provoz : TOVÁRNÍ 34, 679 32 SVITÁVKA

tel: +420 - 516 453 834, fax: +420 - 516 453 834

e-mail: [info@s-palava.cz](mailto:info@s-palava.cz); [www.s-palava.cz](http://www.s-palava.cz)

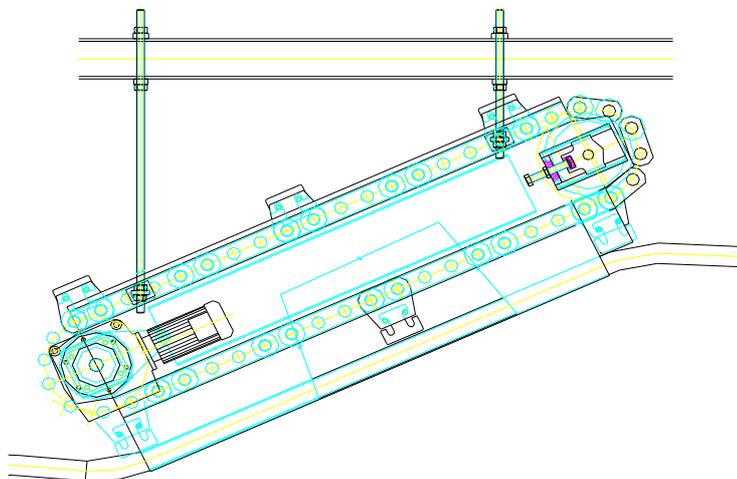

Элеватор между подвесными путями применяют при разных отметках уровня подвесных путей (из прямоугольного профиля или из трубчатого профиля). Элеватор подталкивает крюки в направлении вверх или их спускает. Элеватор производится в левом или правом исполнении (в зависимости от размещения консолей) с макс.наклоном 45°. Минимальная длина осевого шага звездочек 840 мм.

Корпус элеватора выполнен из листовой стали, и предназначен для управления роликовой цепью, для закрепления подвесного пути и как предохранительный профиль. В нижней части элеватора коробка передач ведет ведущую звездочку. На цепи укреплены пальцы передвигающие крюк на подвесном пути. Натяжение цепи производится продвижением ведущего колеса при помощи натяжных винтов.

### **Технические данные**

Наклон элеватора	макс 45°
Осевая длина элеватора	мин. 840 мм
Цепь	GL 80
Мощность	0,11 – 1,1 кВт (по загрузке)