




ПЛОЩАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ
ВЫНИМАНИЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ
тип: РКА 01

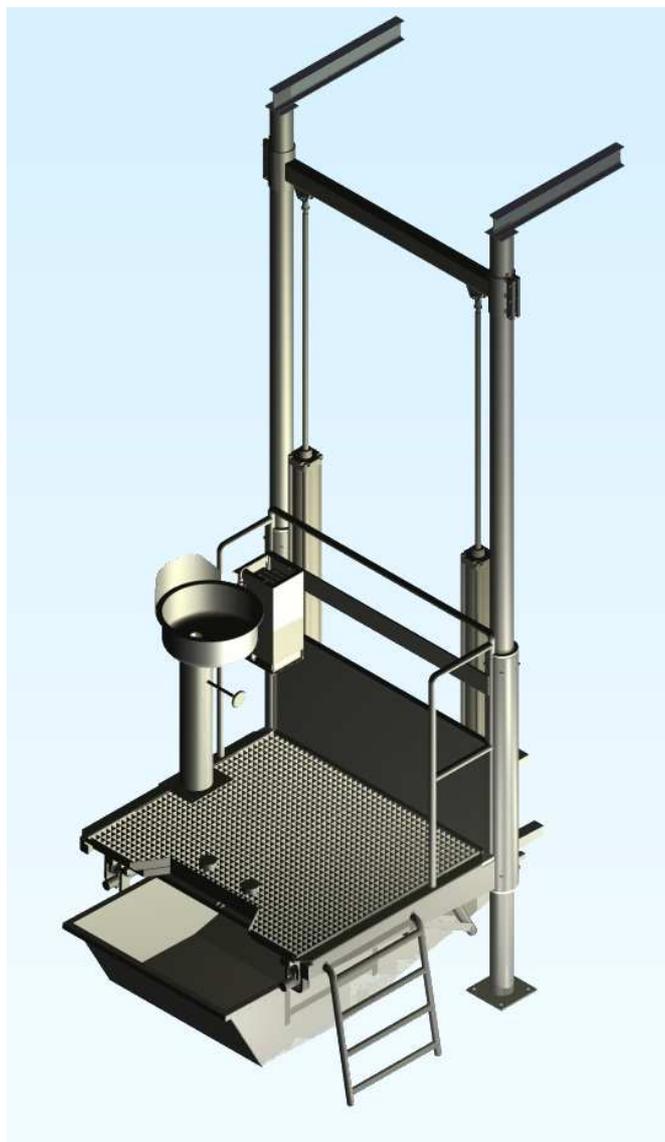


Strojírna Pálava Maxima s.r.o.

DESÁTKOVÁ 124/15, 623 00 BRNO KOHOUTOVICE

Provoz : TOVÁRNÍ 34, 679 32 SVITÁVKA

tel: +420 - 516 453 834, fax: +420 - 516 453 834

e-mail: info@s-palava.cz; www.s-palava.cz

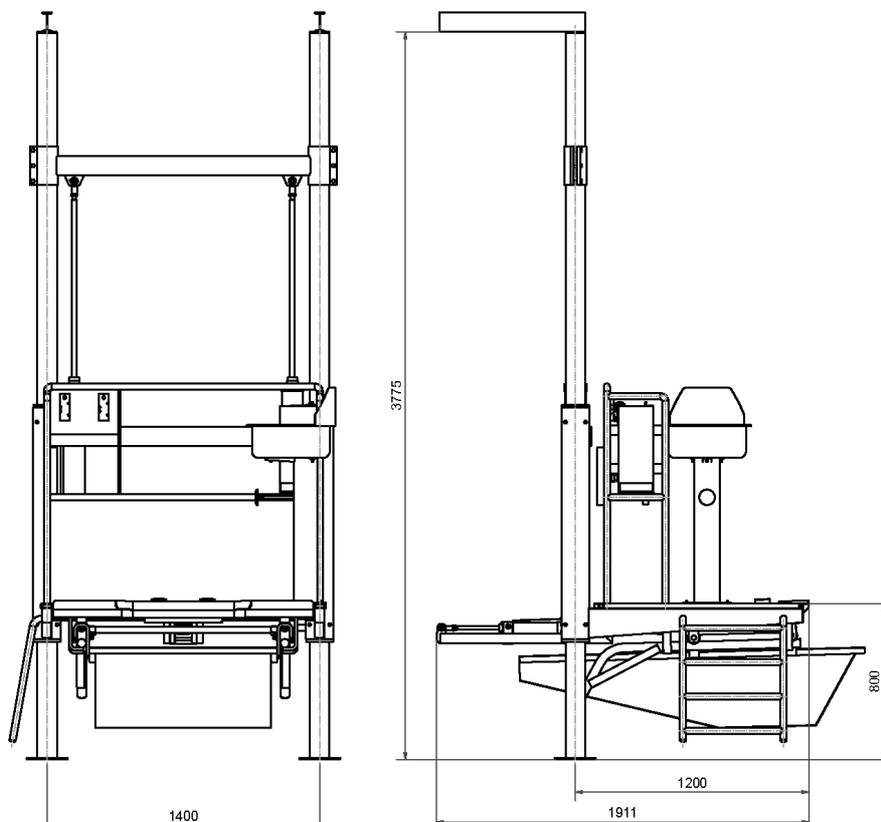

Площадка пневматическая предназначена для выполнения работ по выниманию внутренностей на высоте. Состоит из двух стоек, которые прикрепляются к полу с помощью четырёх анкерных болтов. На стойках в скользящем движении передвигается площадка, которая подвешена на двух пневматических цилиндрах. Подъёмом управляют через ножной педальный рычаг. Площадка оборудована пневматическим выдвижным оборудованием для вынимания внутренностей (ковшом) который управляется ручным рычагом. Пол имеет специальную решетку против скольжения. Вся площадка, кроме пневматических элементов, полностью из нержавеющей стали.

Площадку возможно поставить вместе с умывальником и стерилизатором (см. чертёж).

Технические данные

Подъём	900 мм (макс. 2000 мм)
Ширина	1400 – 1800 мм
Грузоподъёмность (1 osoba)	200 кг
Управление	пневматическое
Подача сжатого воздуха/ рабоч.давление	½" / 6 бар(0,6Мпа)
Расход сжатого воздуха ≈	47дм ³ / 1м подъёма
Скорость подъёма	0,25 м/с